


پلان مبلمان زیر زمین چهارم



تعداد پارکینگ = ۲۰


پارکینگ مزاحم = ۴

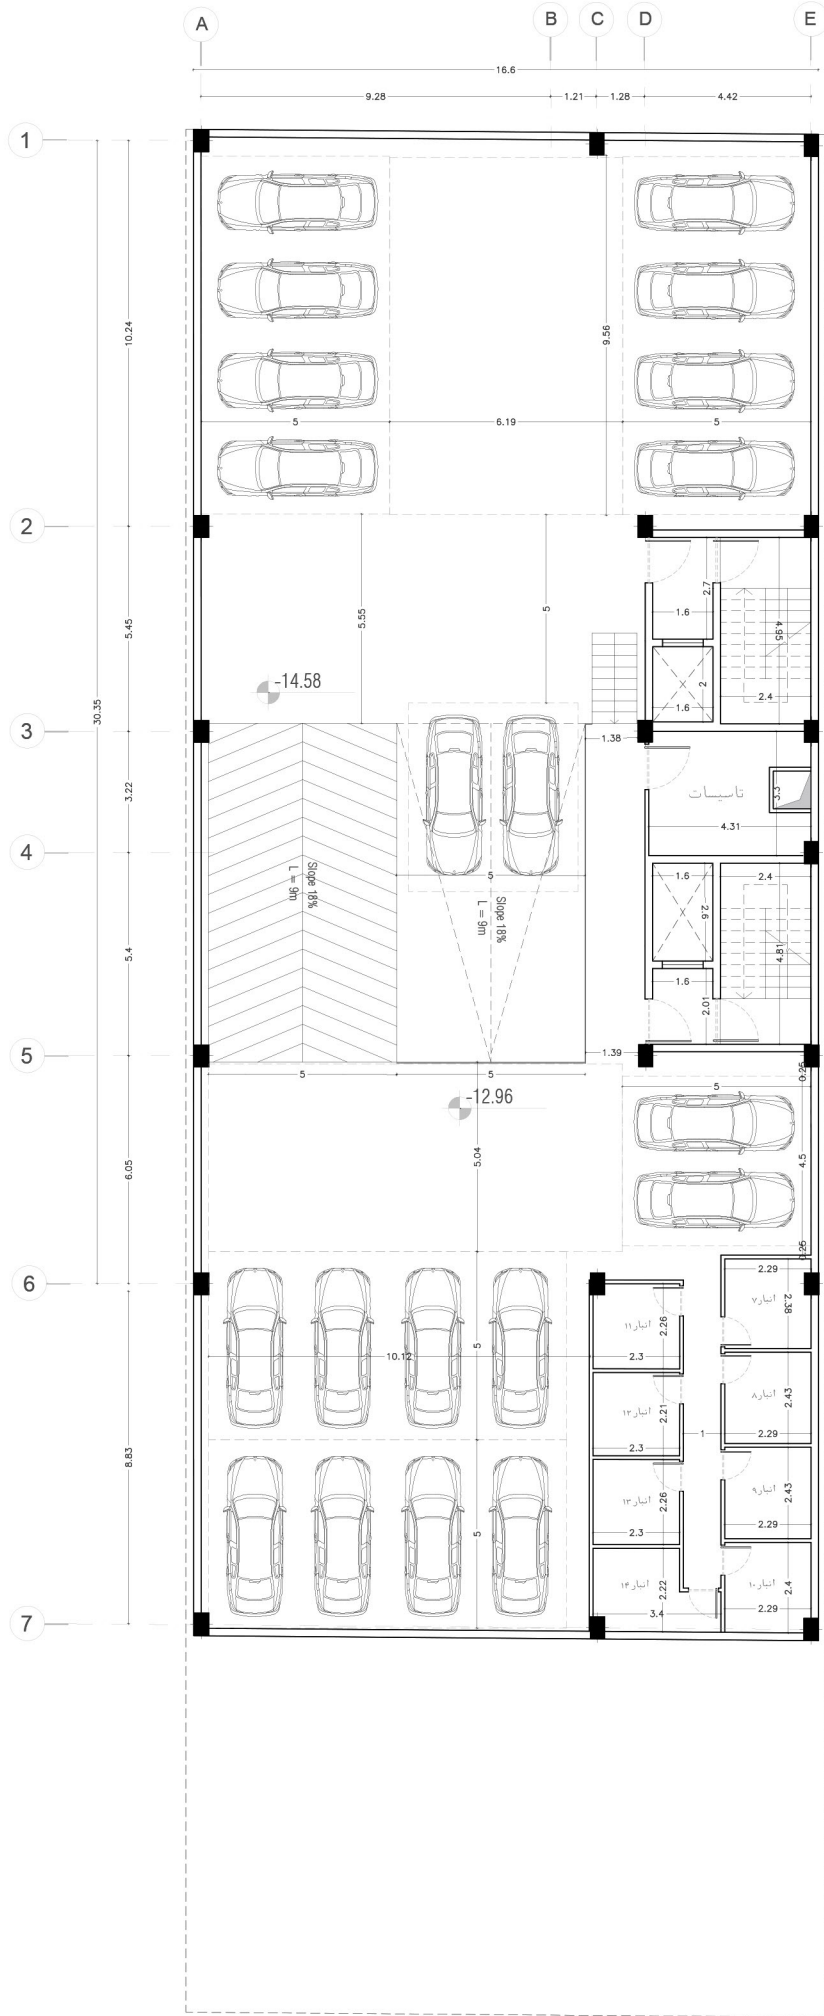

پلان اندازه گذاری زیر زمین چهارم

تعداد پارکینگ = ۲۰  
 پارکینگ مزاحم = ۴



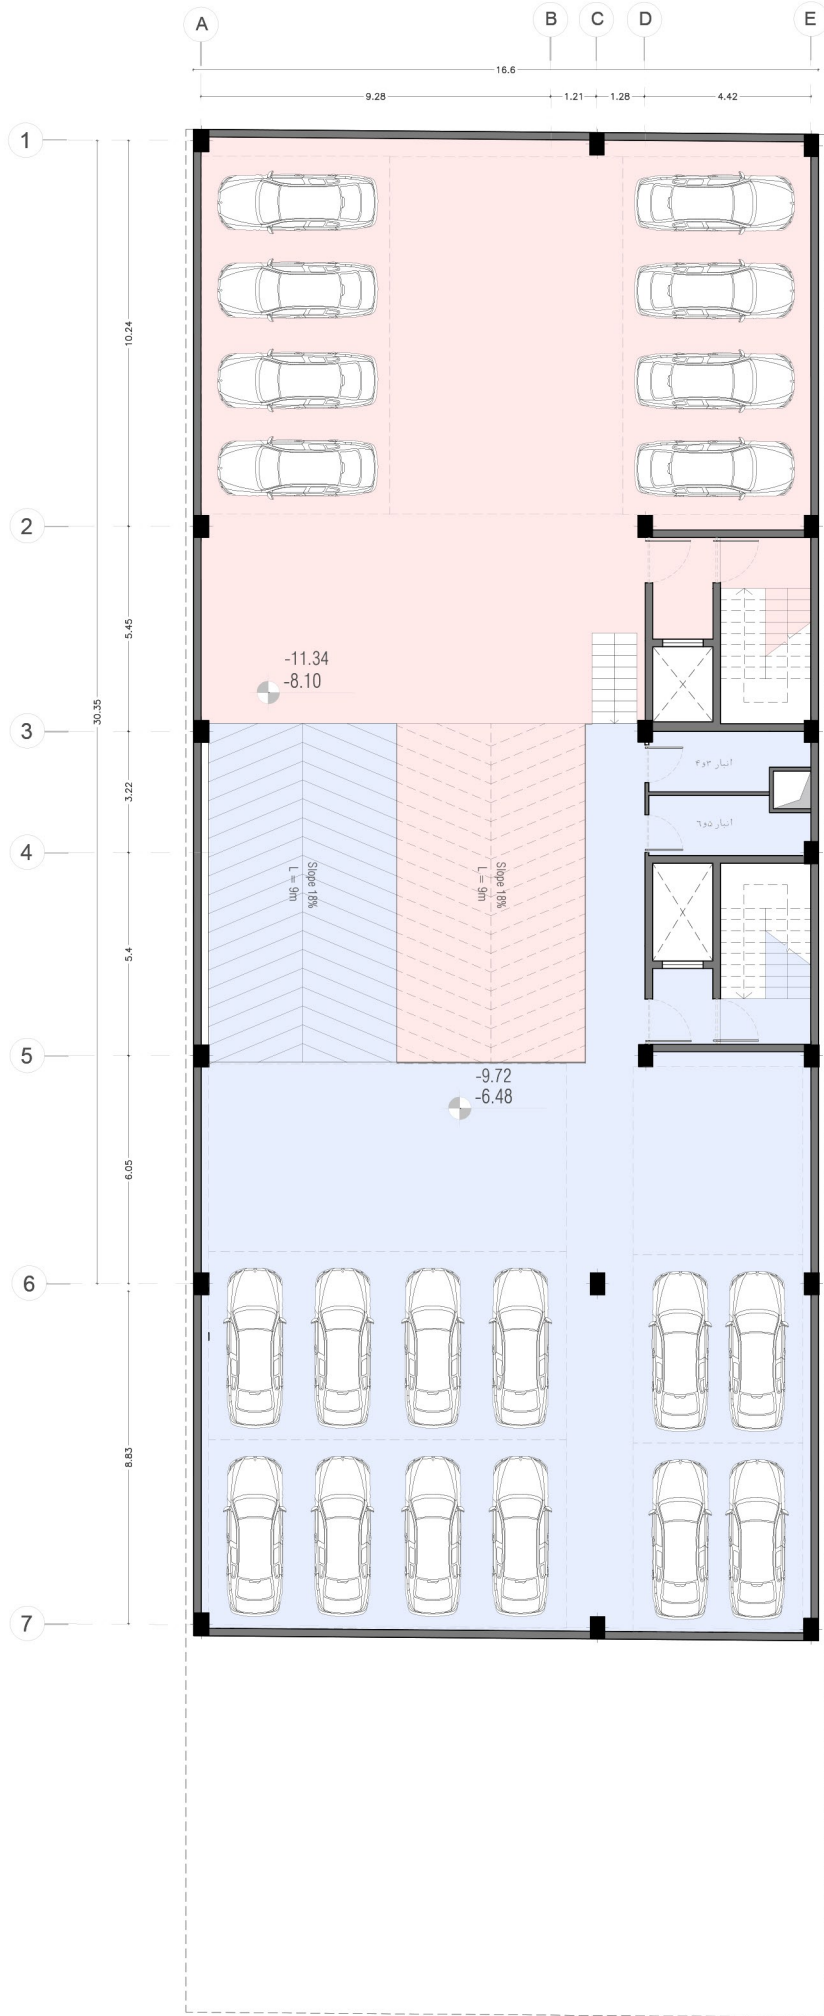


پلان مبلمان زیرزمین دوم و سوم

تعداد پارکینگ = ۴۰ (۲×۲۰)

پارکینگ مزاحم = ۱۲ (۲×۶)



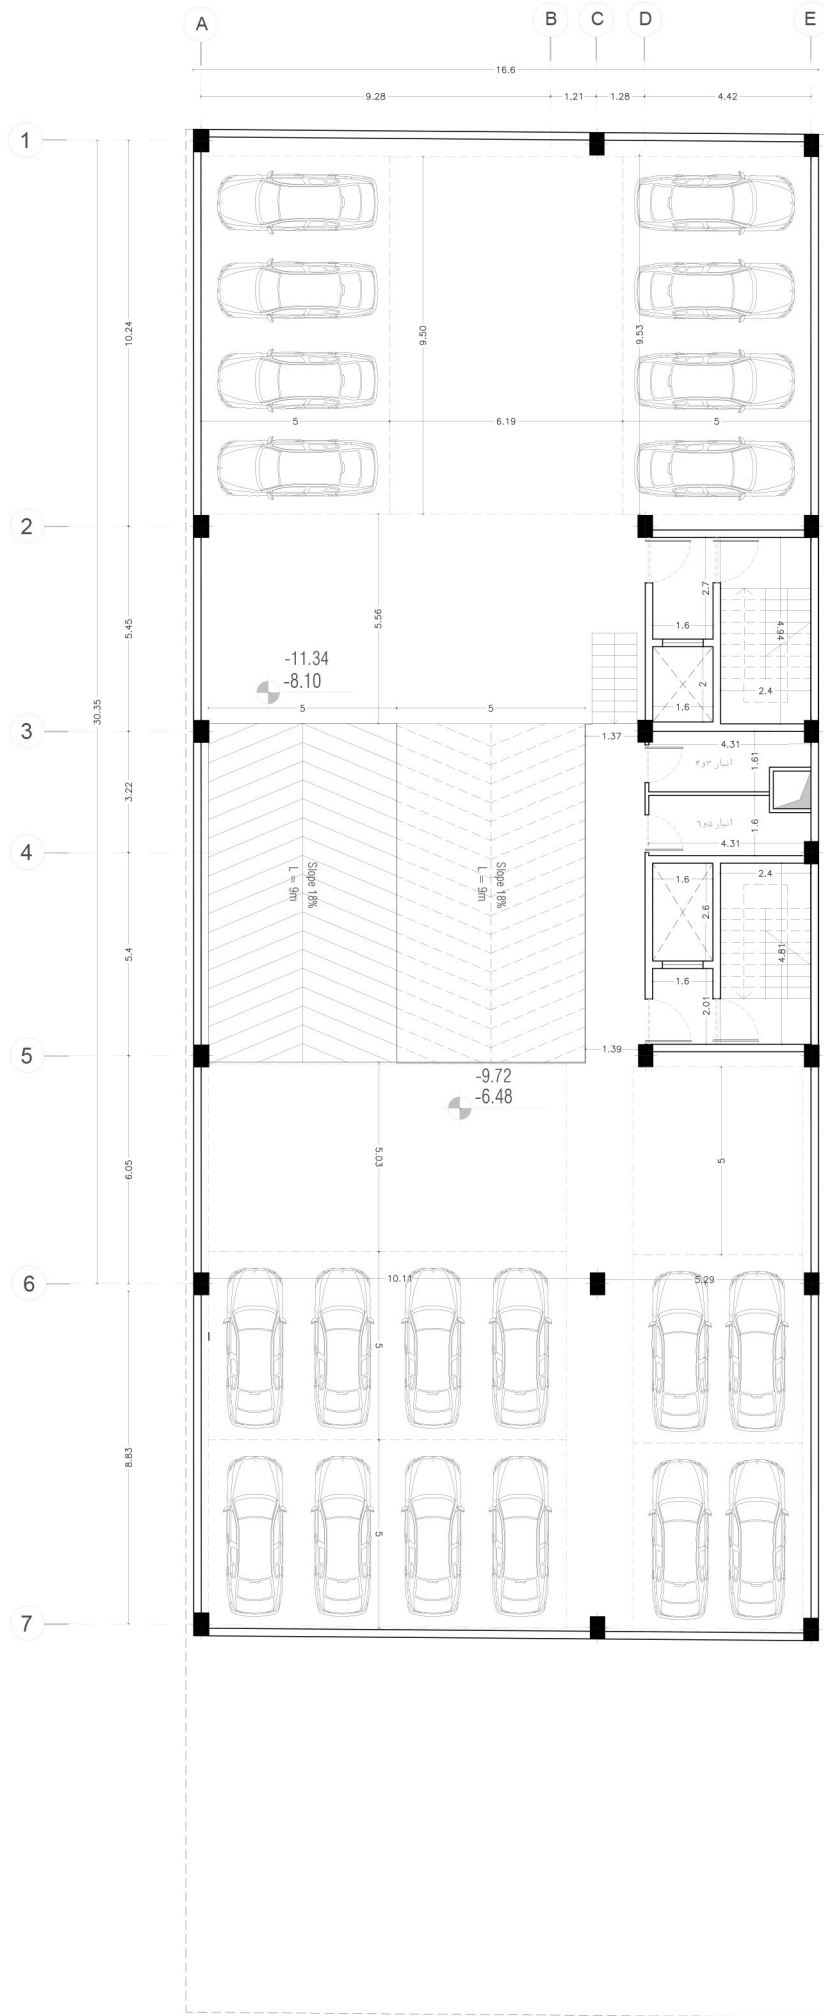

پلان اندازه گذاری زیرزمین دوم و سوم



تعداد پارکینگ = ۴۰ (۲×۲۰)

پارکینگ مزاحم = ۱۲ (۲×۶)






پلان مبلمان زیرزمین اول




جمعا 68 پارکینگ با 16 مزاحم

تعداد پارکینگ = 8  
پارکینگ مزاحم = 0

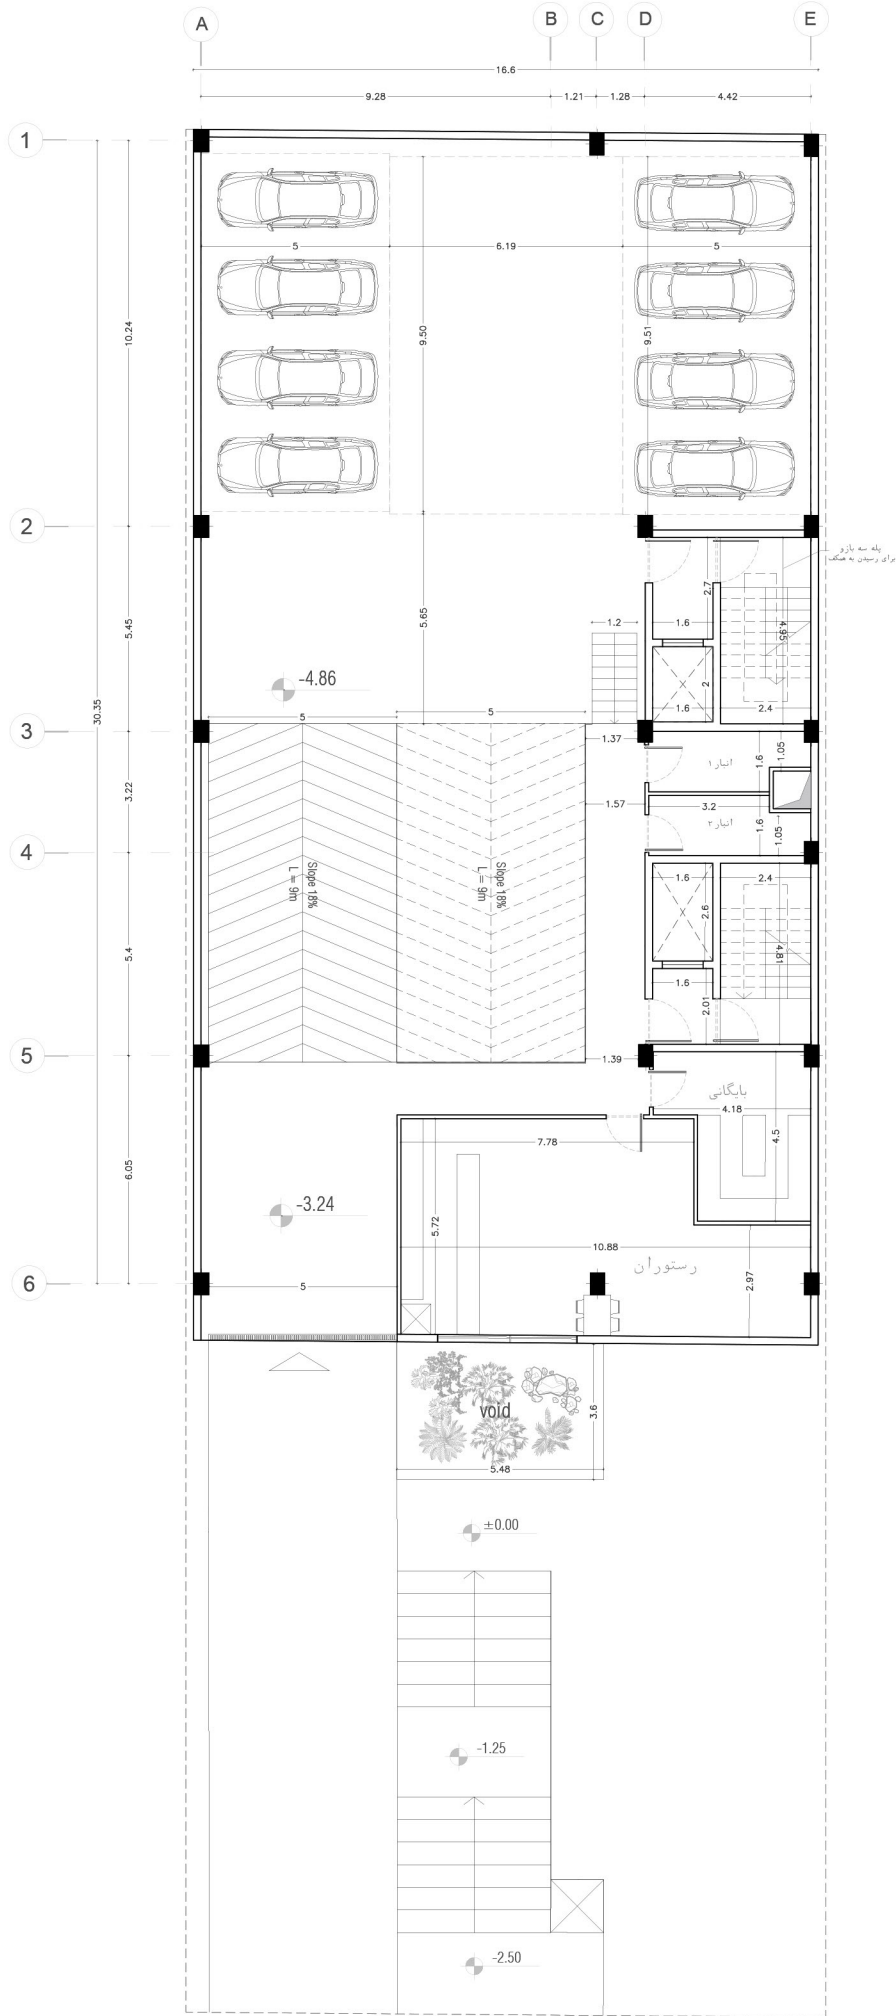

پله سه بازو  
برای رسیدن به سقف

پلان اندازه گذاری زیرزمین اول



جمعا ۶۸ پارکینگ با ۱۶ مزاحم

تعداد پارکینگ = ۸  
پارکینگ مزاحم = ۰




پلان مبلمان همکف

پیاده رو






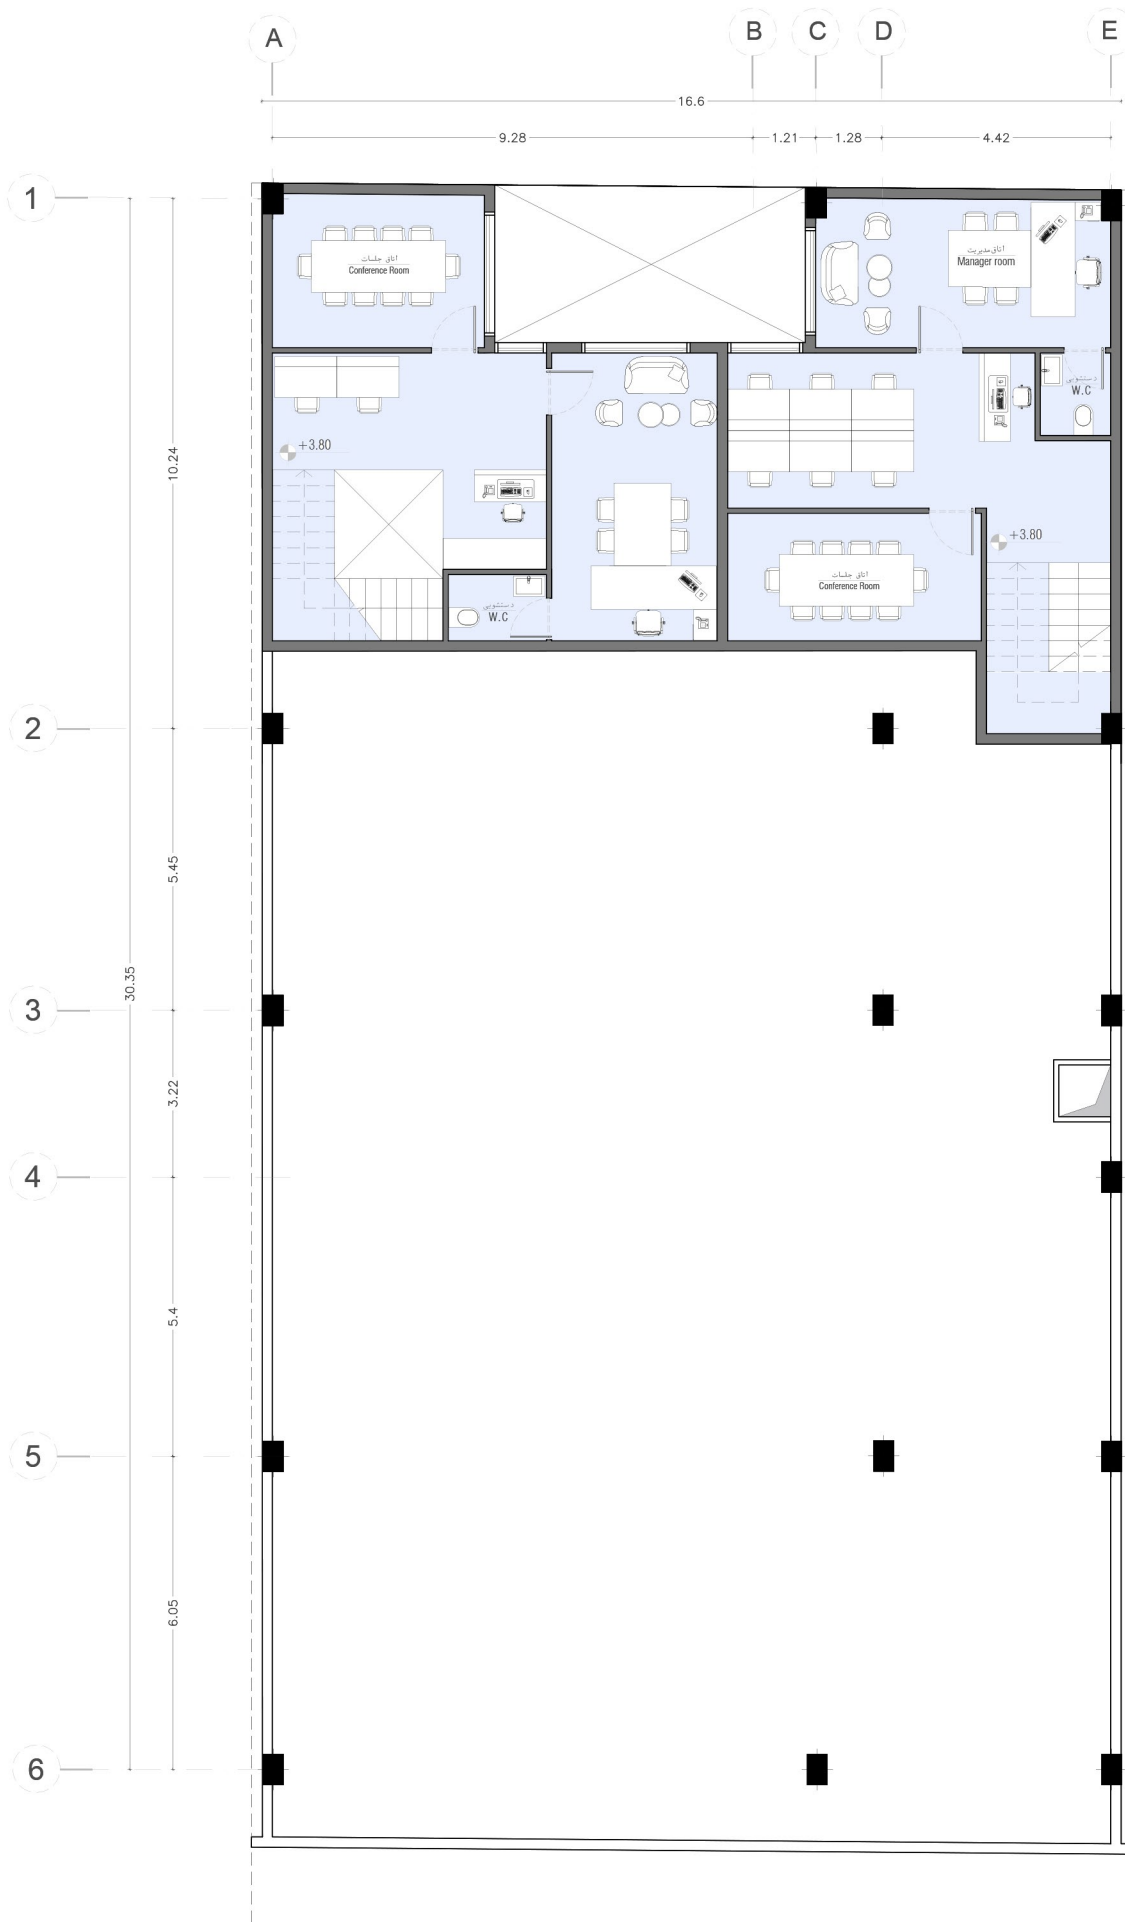

پلان مبلمان نیم طبقه همکف



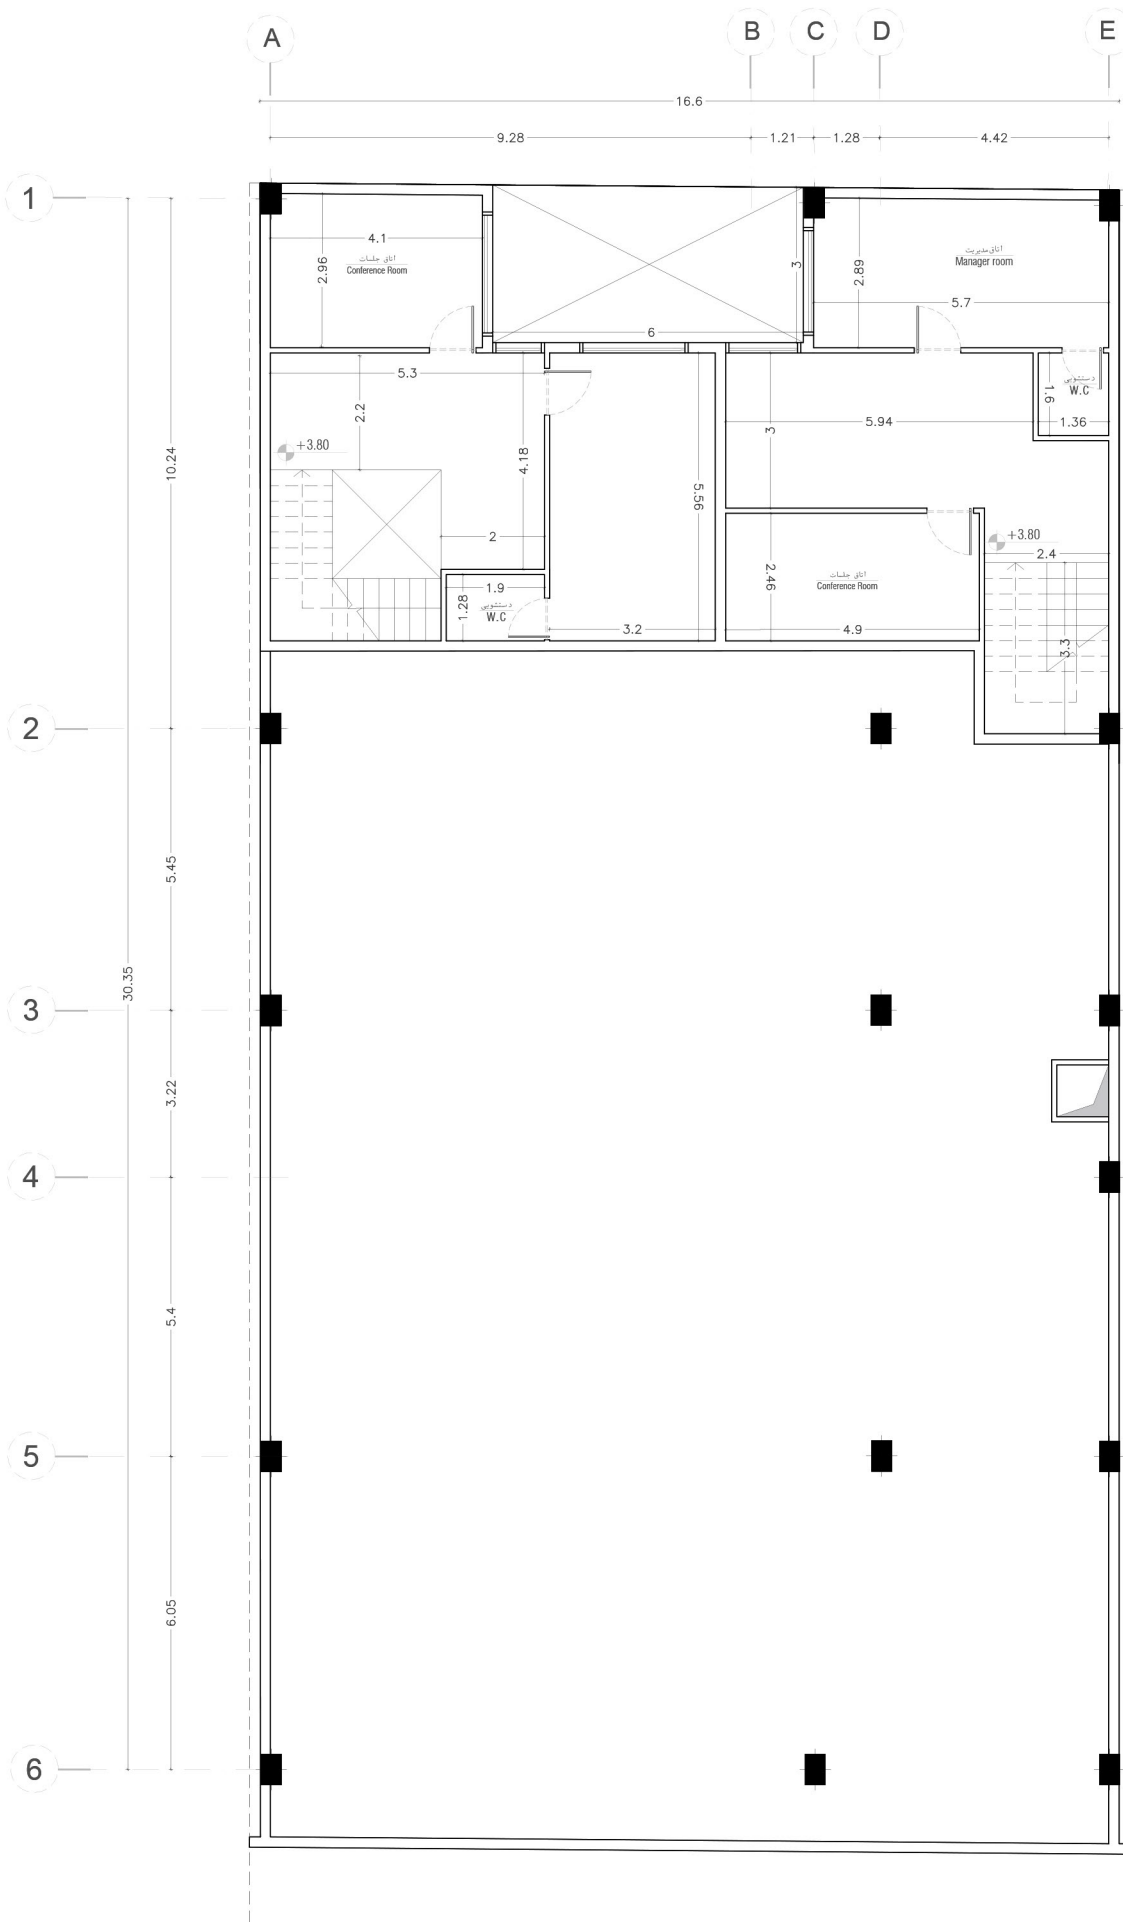

پلان اندازه گذاری نیم طبقه همکف








پلان مبلمان طبقه اول

North Unit  
S=186.65m

South Unit  
S=220.94m



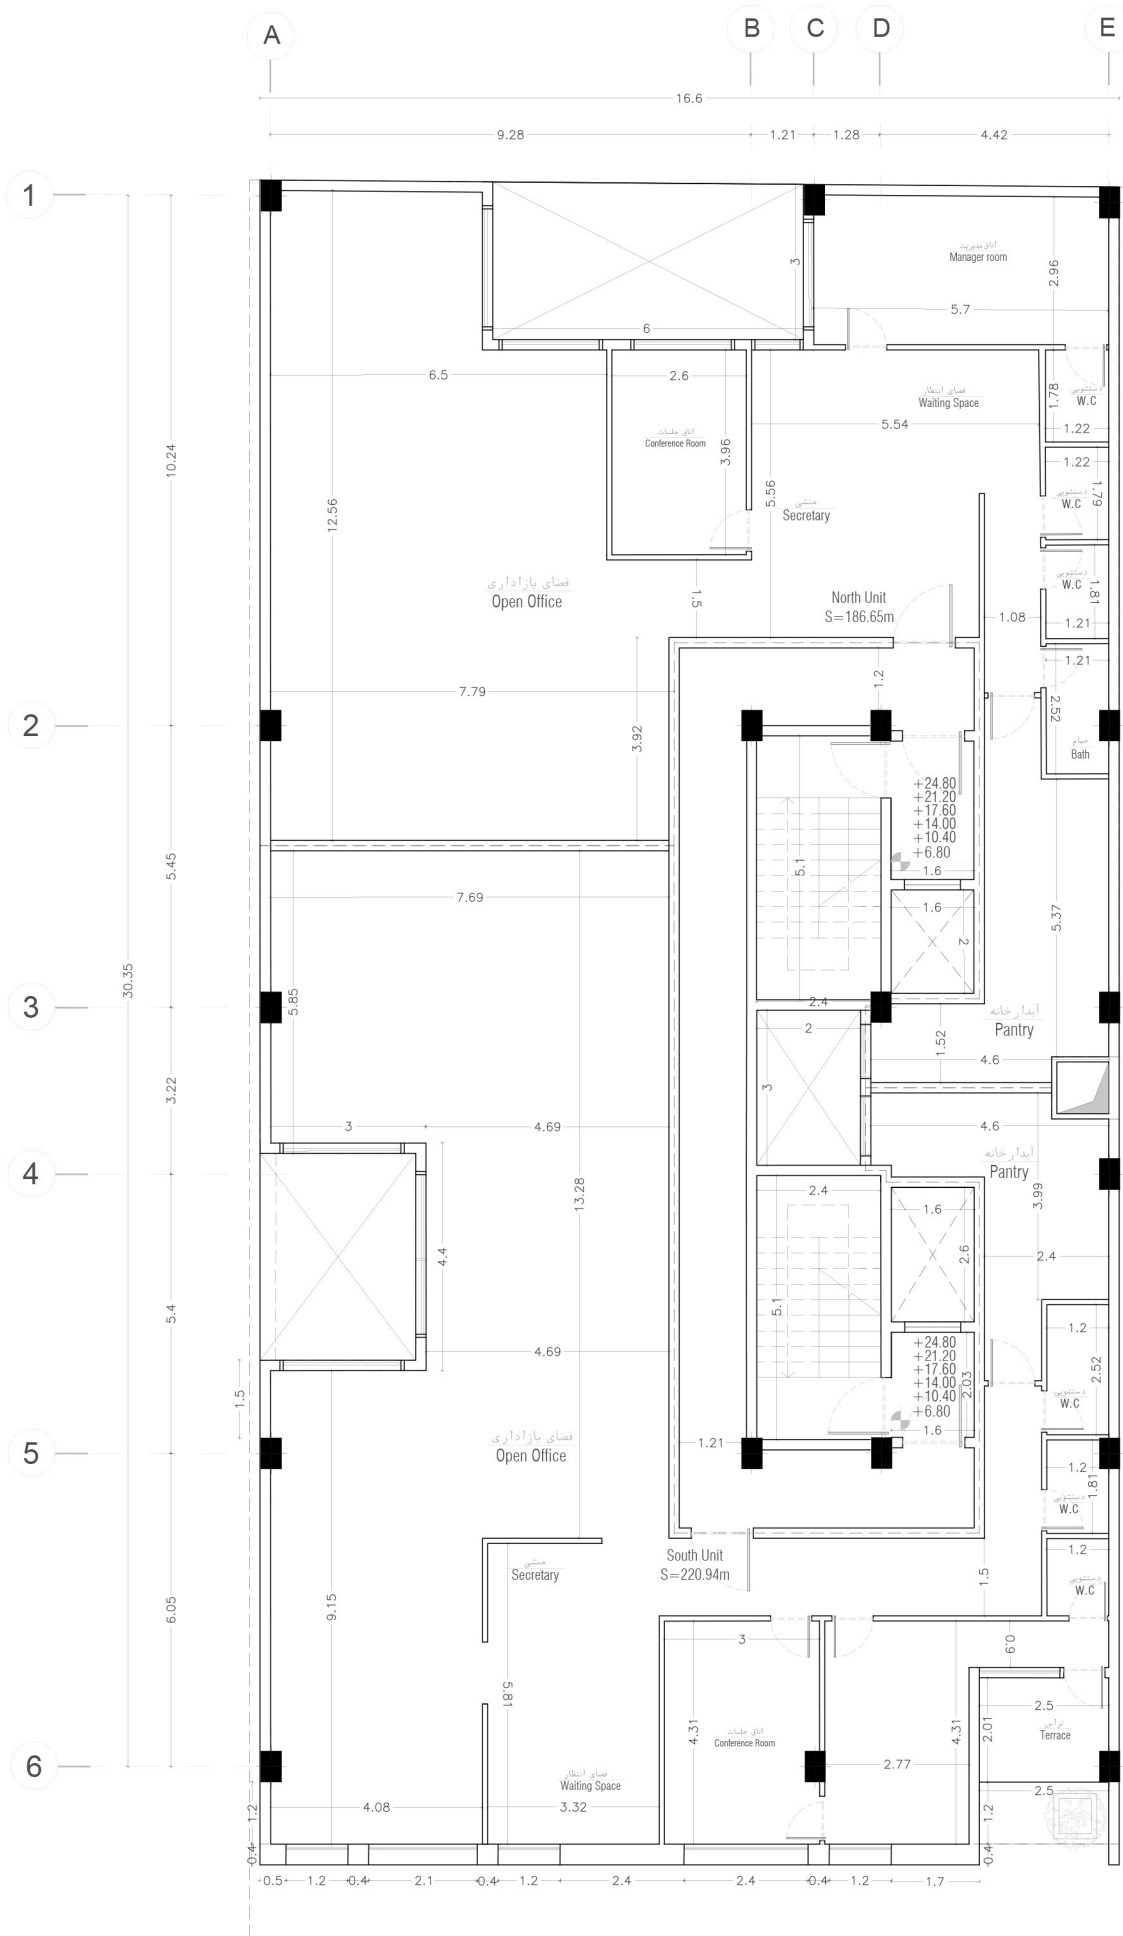


# پلان اندازه گذاری طبقه اول


North Unit  
S=186.65m

South Unit  
S=220.94m




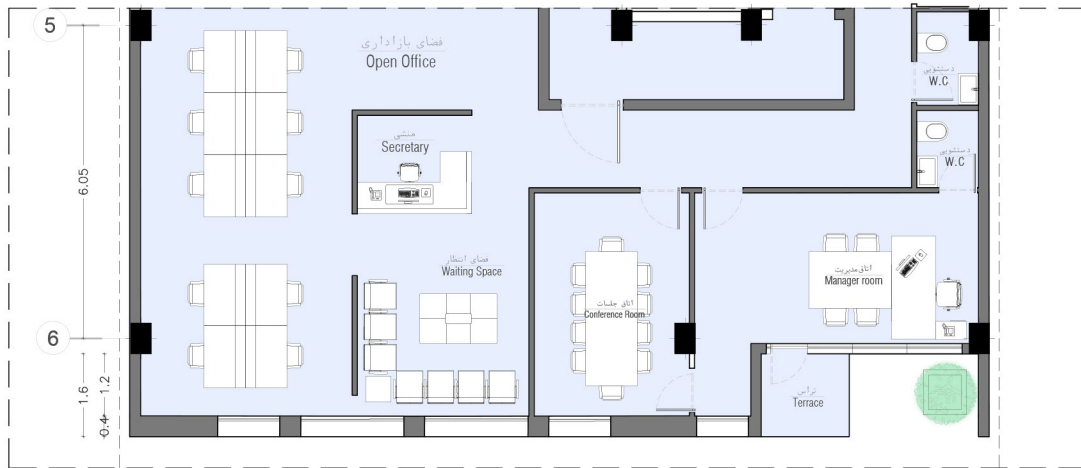


پلان مبلمان طبقه دوم

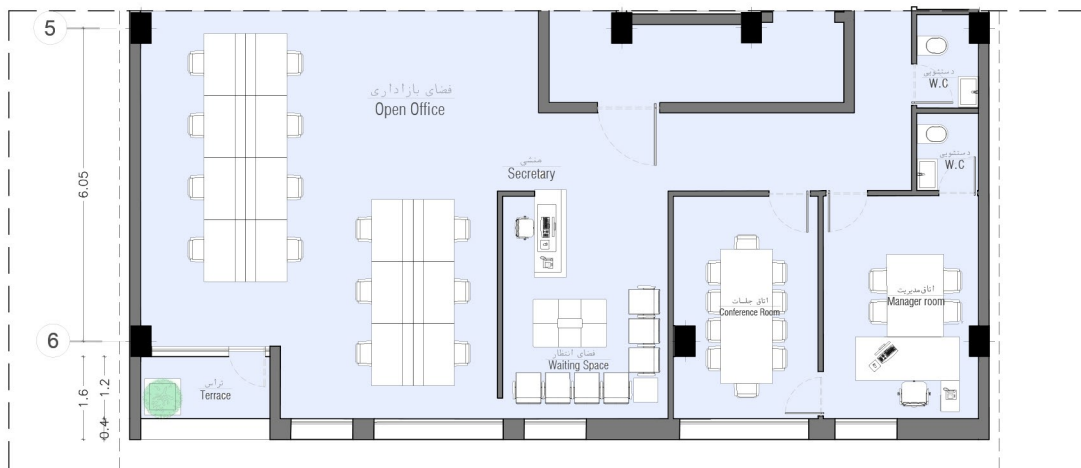

پلان مبلمان سوم و پنجم

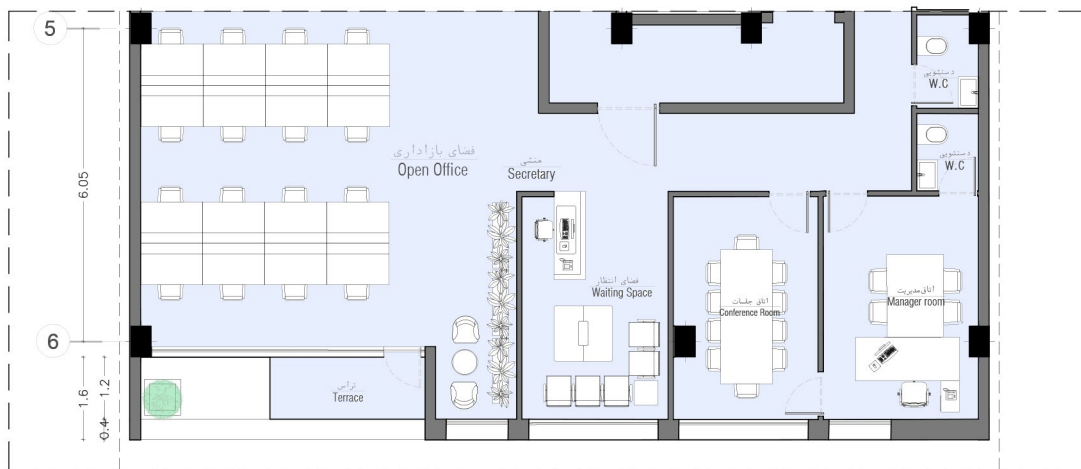


پلان مبلمان چهارم و هشتم

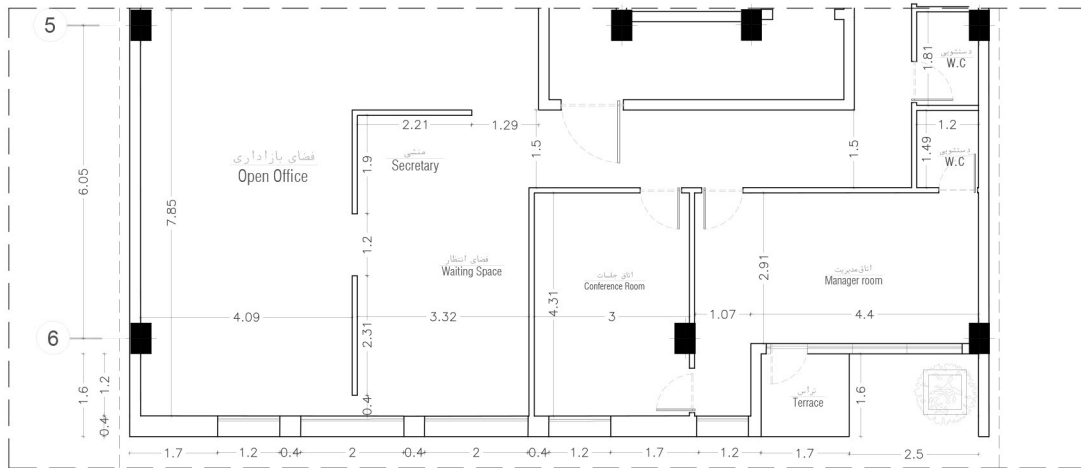

پلان اندازه گذاری طبقه دوم




پلان اندازه گذاری سوم و پنجم

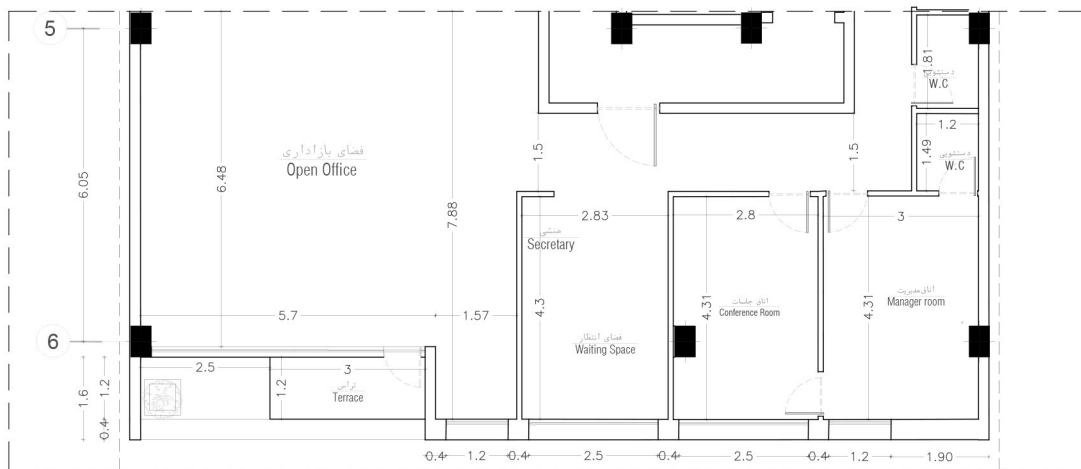



پلان اندازه گذاری چهارم و ششم



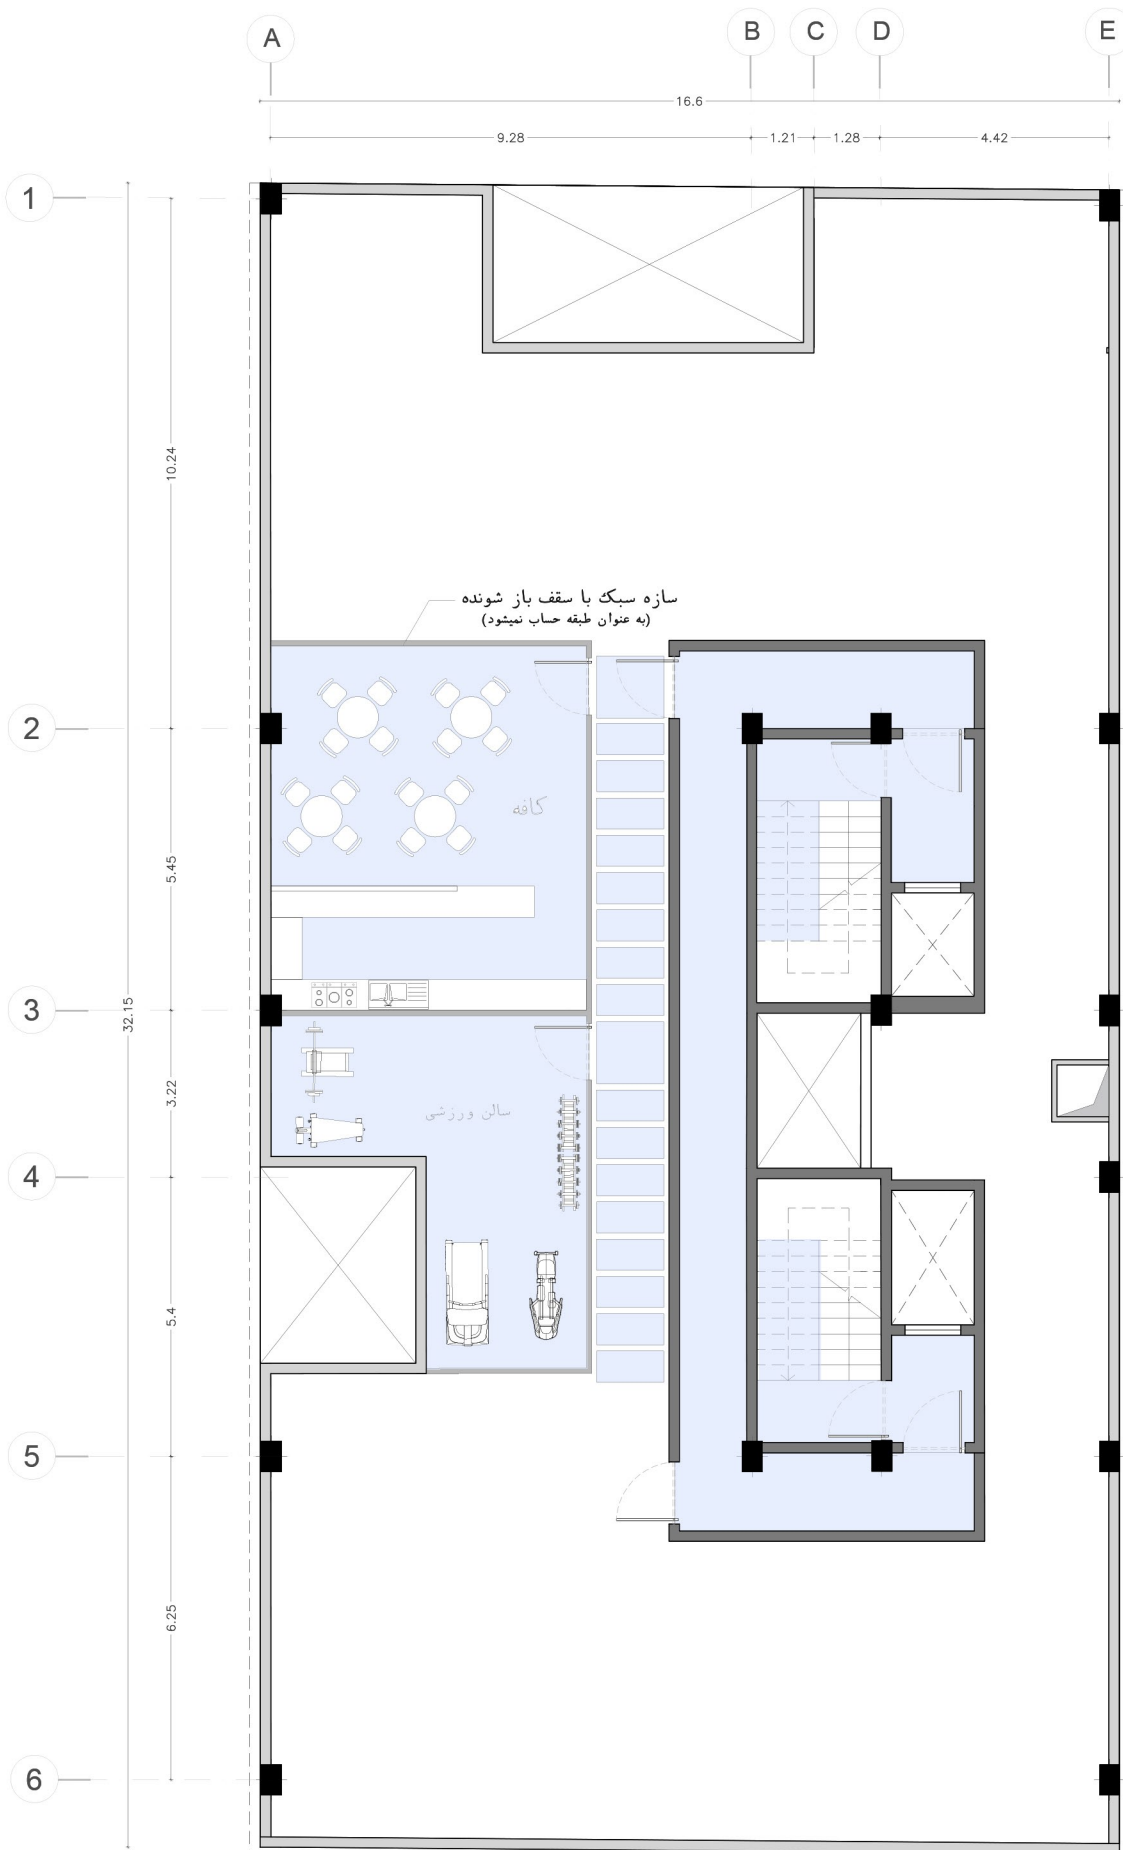

پلان مبلمان بام



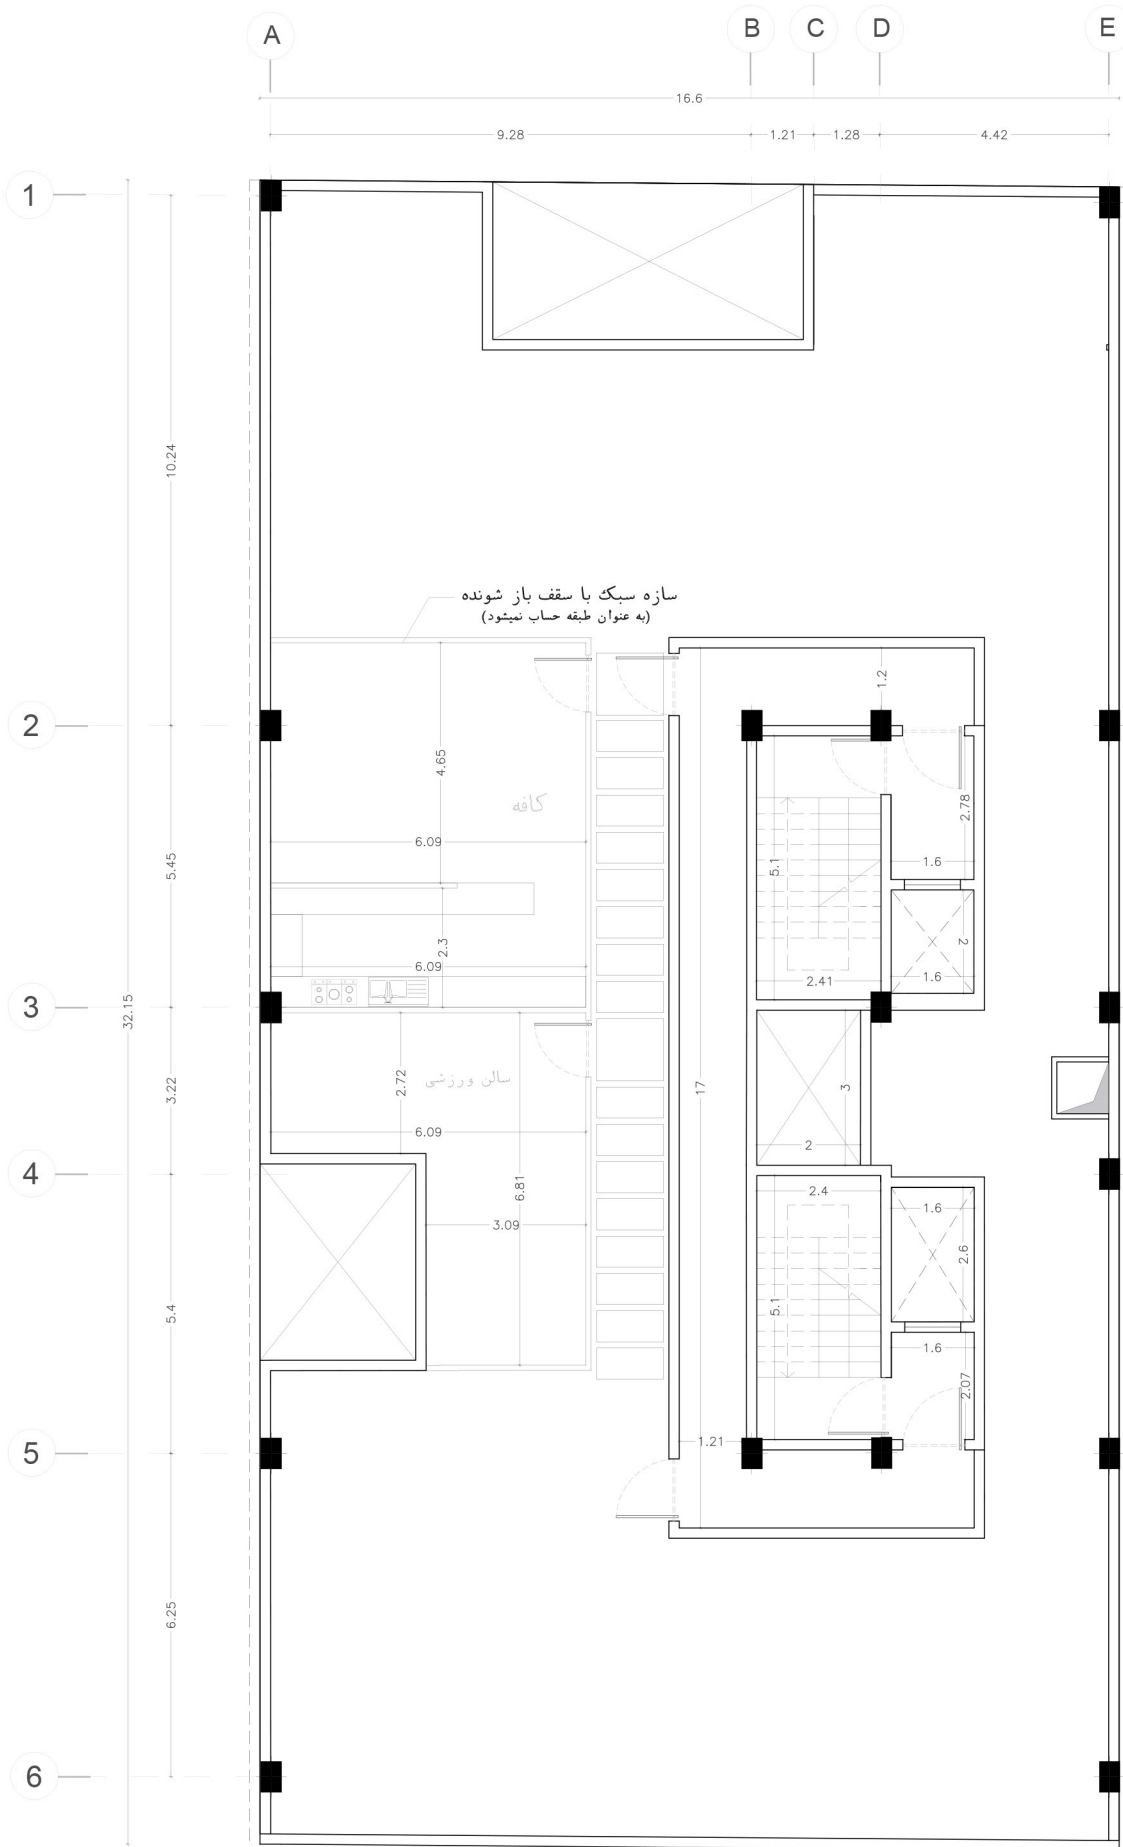

پلان اندازه گذاری بام







ARMAGHAN  
BUILDING I









































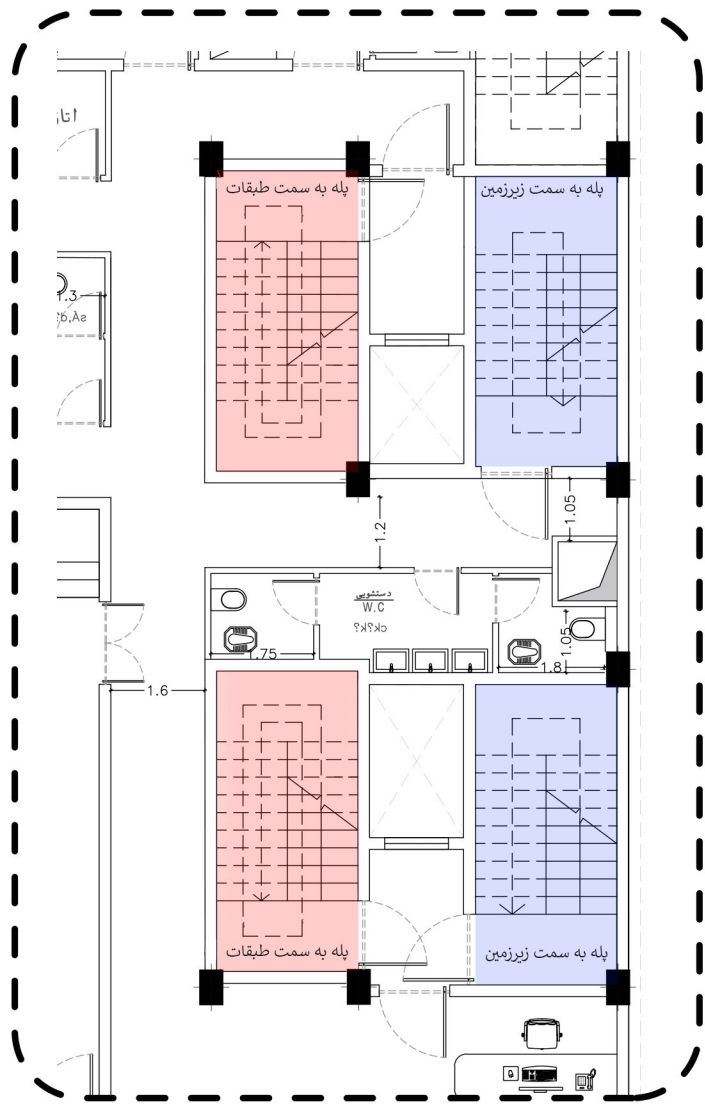

طبقه همکف

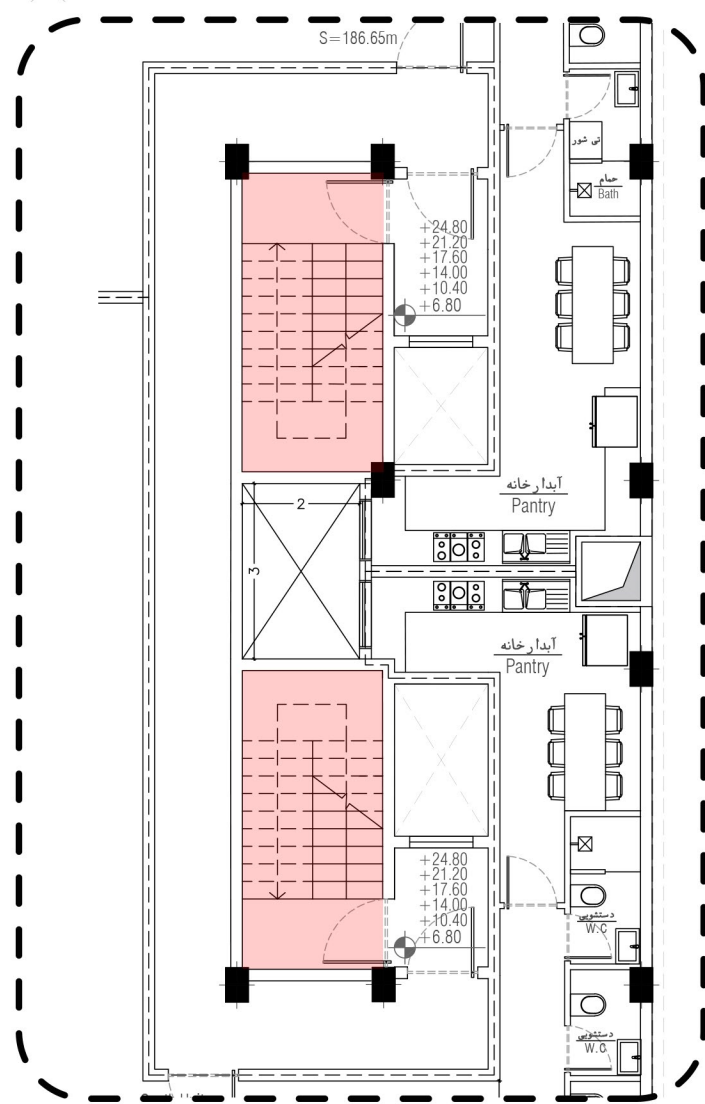


پلان طبقات

### مزیت های جا به جایی باکس پله:

1. طراحی بهینه تر داخلی واحد ها و تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی
2. بازشدن فضا با قرار دادن پله در شرق زیرزمین ها، حل شدن تعداد پارکینگ، وسط افتادن رمپ و امکان پارک ماشین بیشتر
3. جا به جایی باکس پله در تراز خروج عملکرد بهتری در هنگام خروج افراد در آتش سوزی را دارد.


1

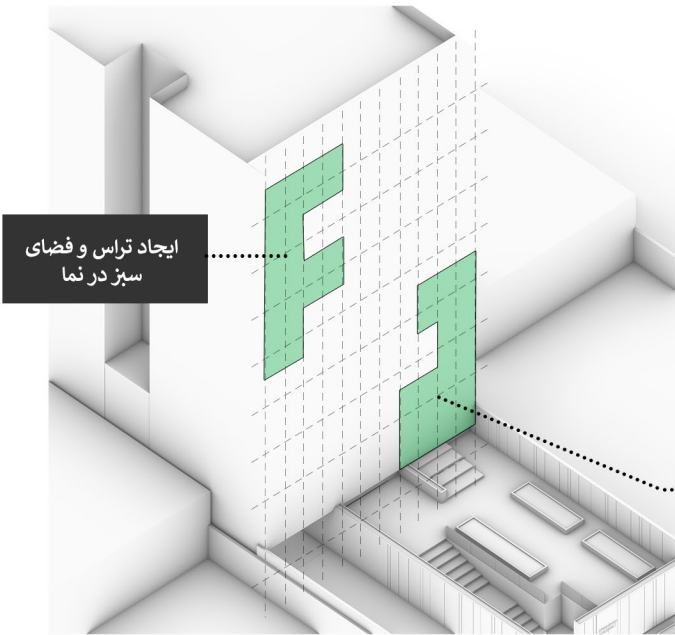

ایجاد تراس و فضای  
سبز در نما


تورفتگی در قسمت  
ورودی ساختمان

2

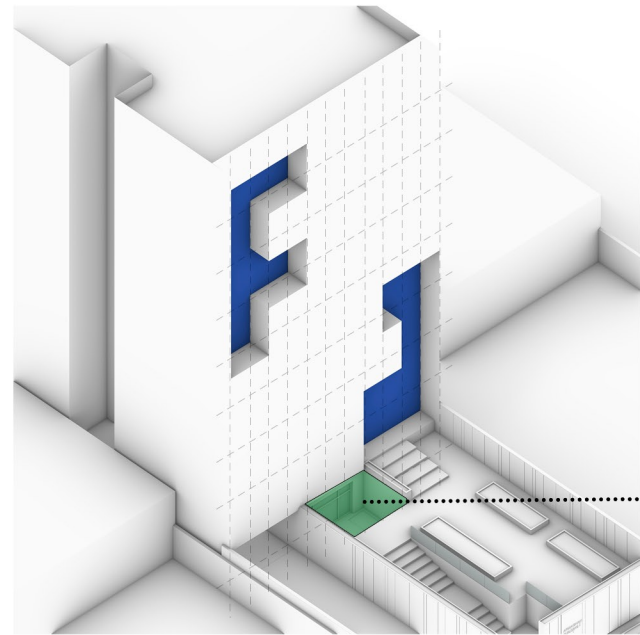


ایجاد گودال باغچه  
برای نورگیری فضای  
رستوران

3

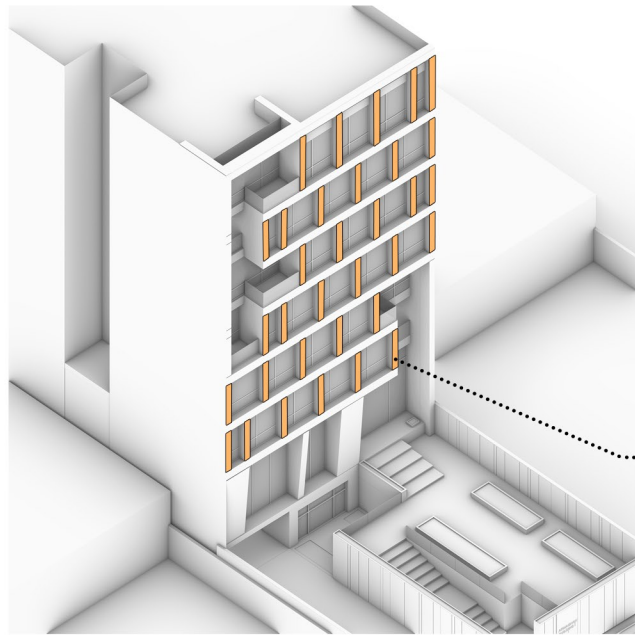

تقسیم بندی مدولار  
نمای جنوبی

4

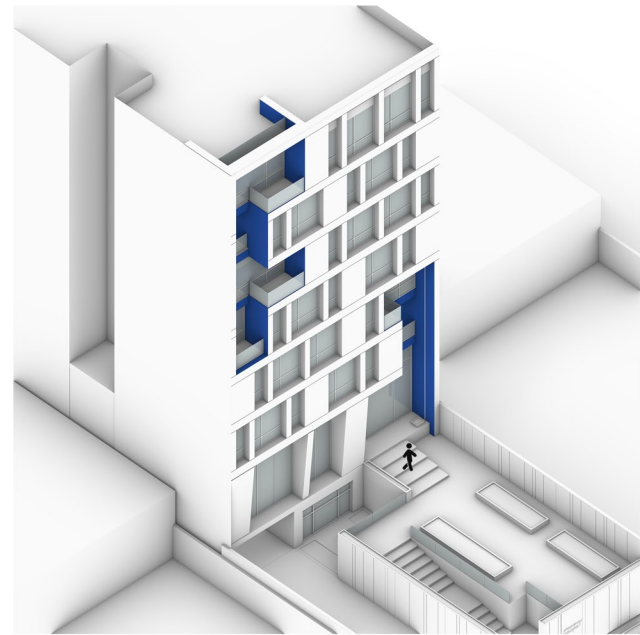


ایزومتریک طرح  
نهایی پروژه






تراس های طبقات بالا

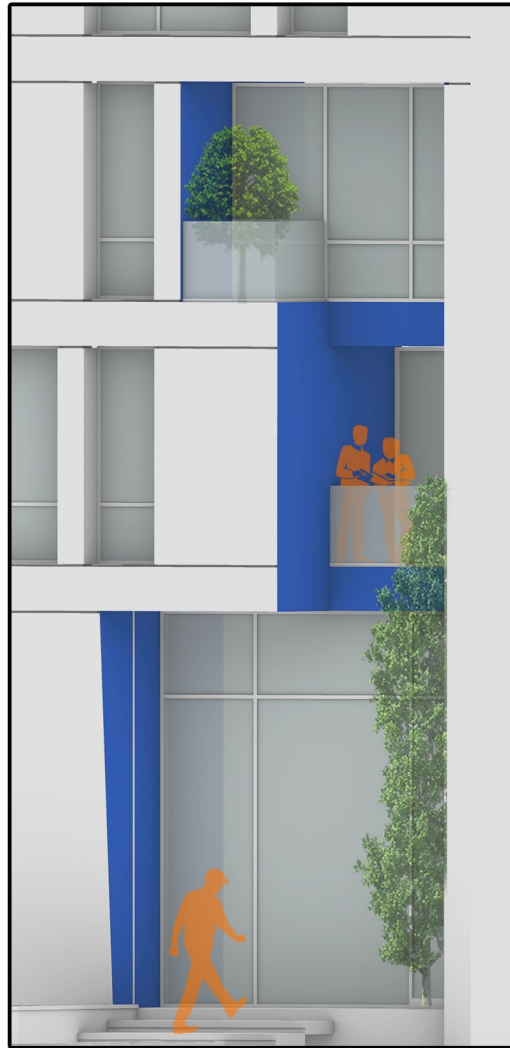


فضای ورودی ساختمان

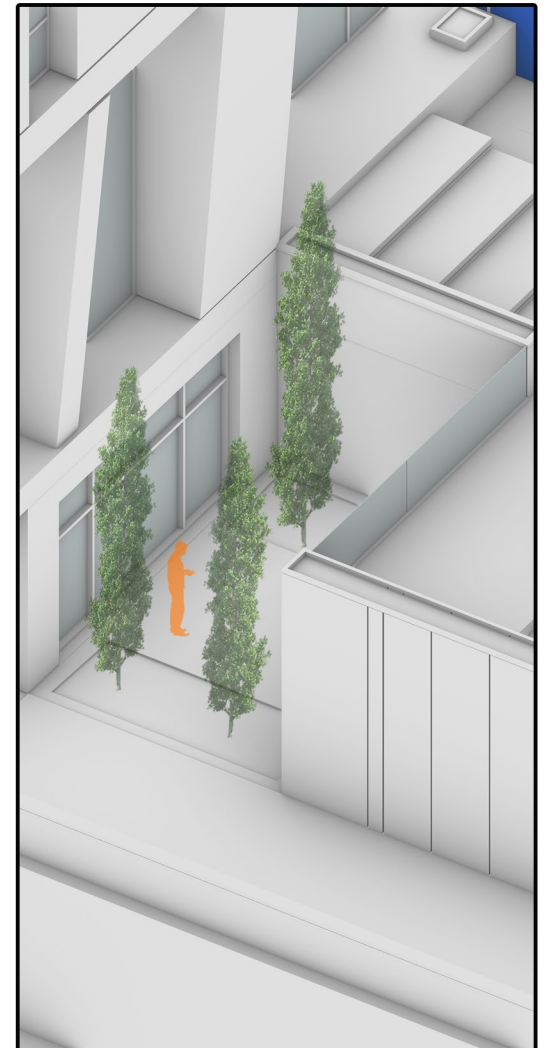


ایزومتریک گودال باغچه رستوران



سرامیک طرح بتن با اجرای خشک

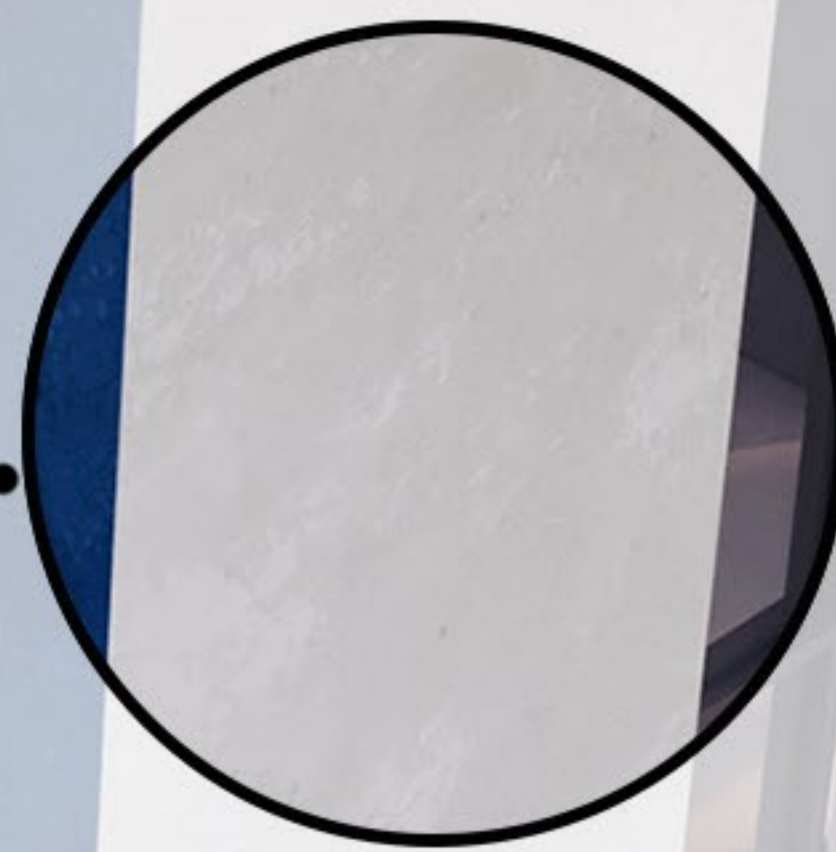

چفت 3 سانتیمتری

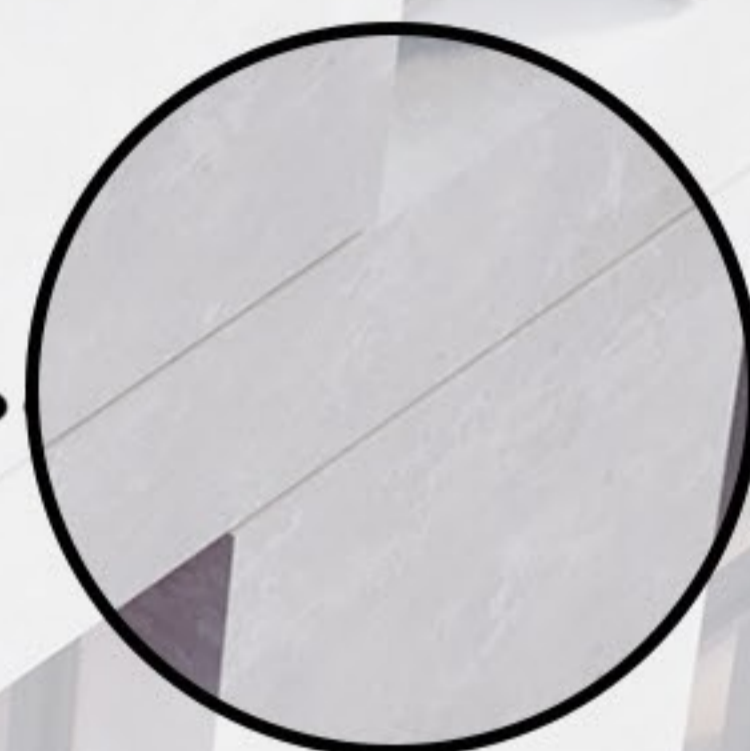


سرامیک آبی رنگ




ترمو وود مستر فنلاندی





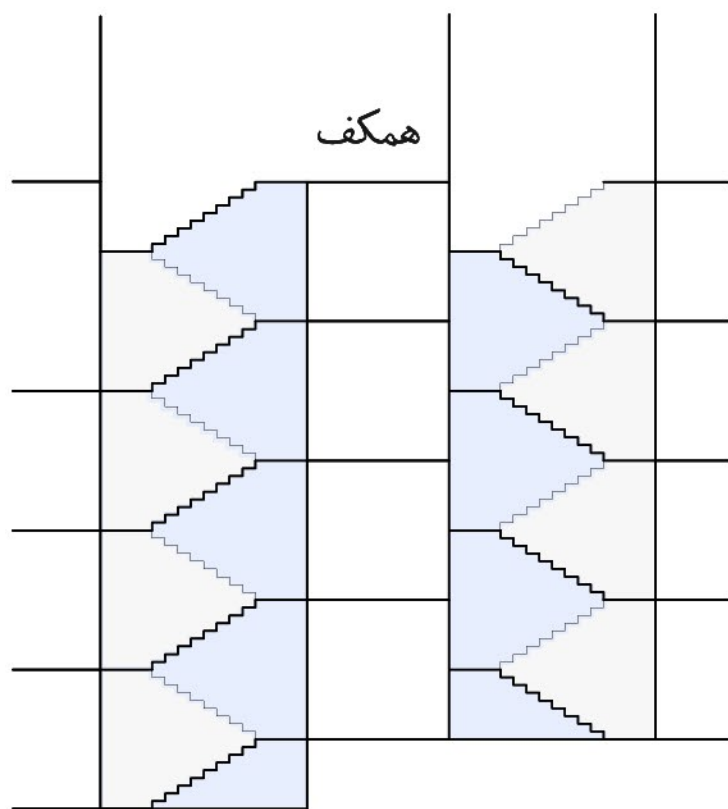

مقطع پلکان

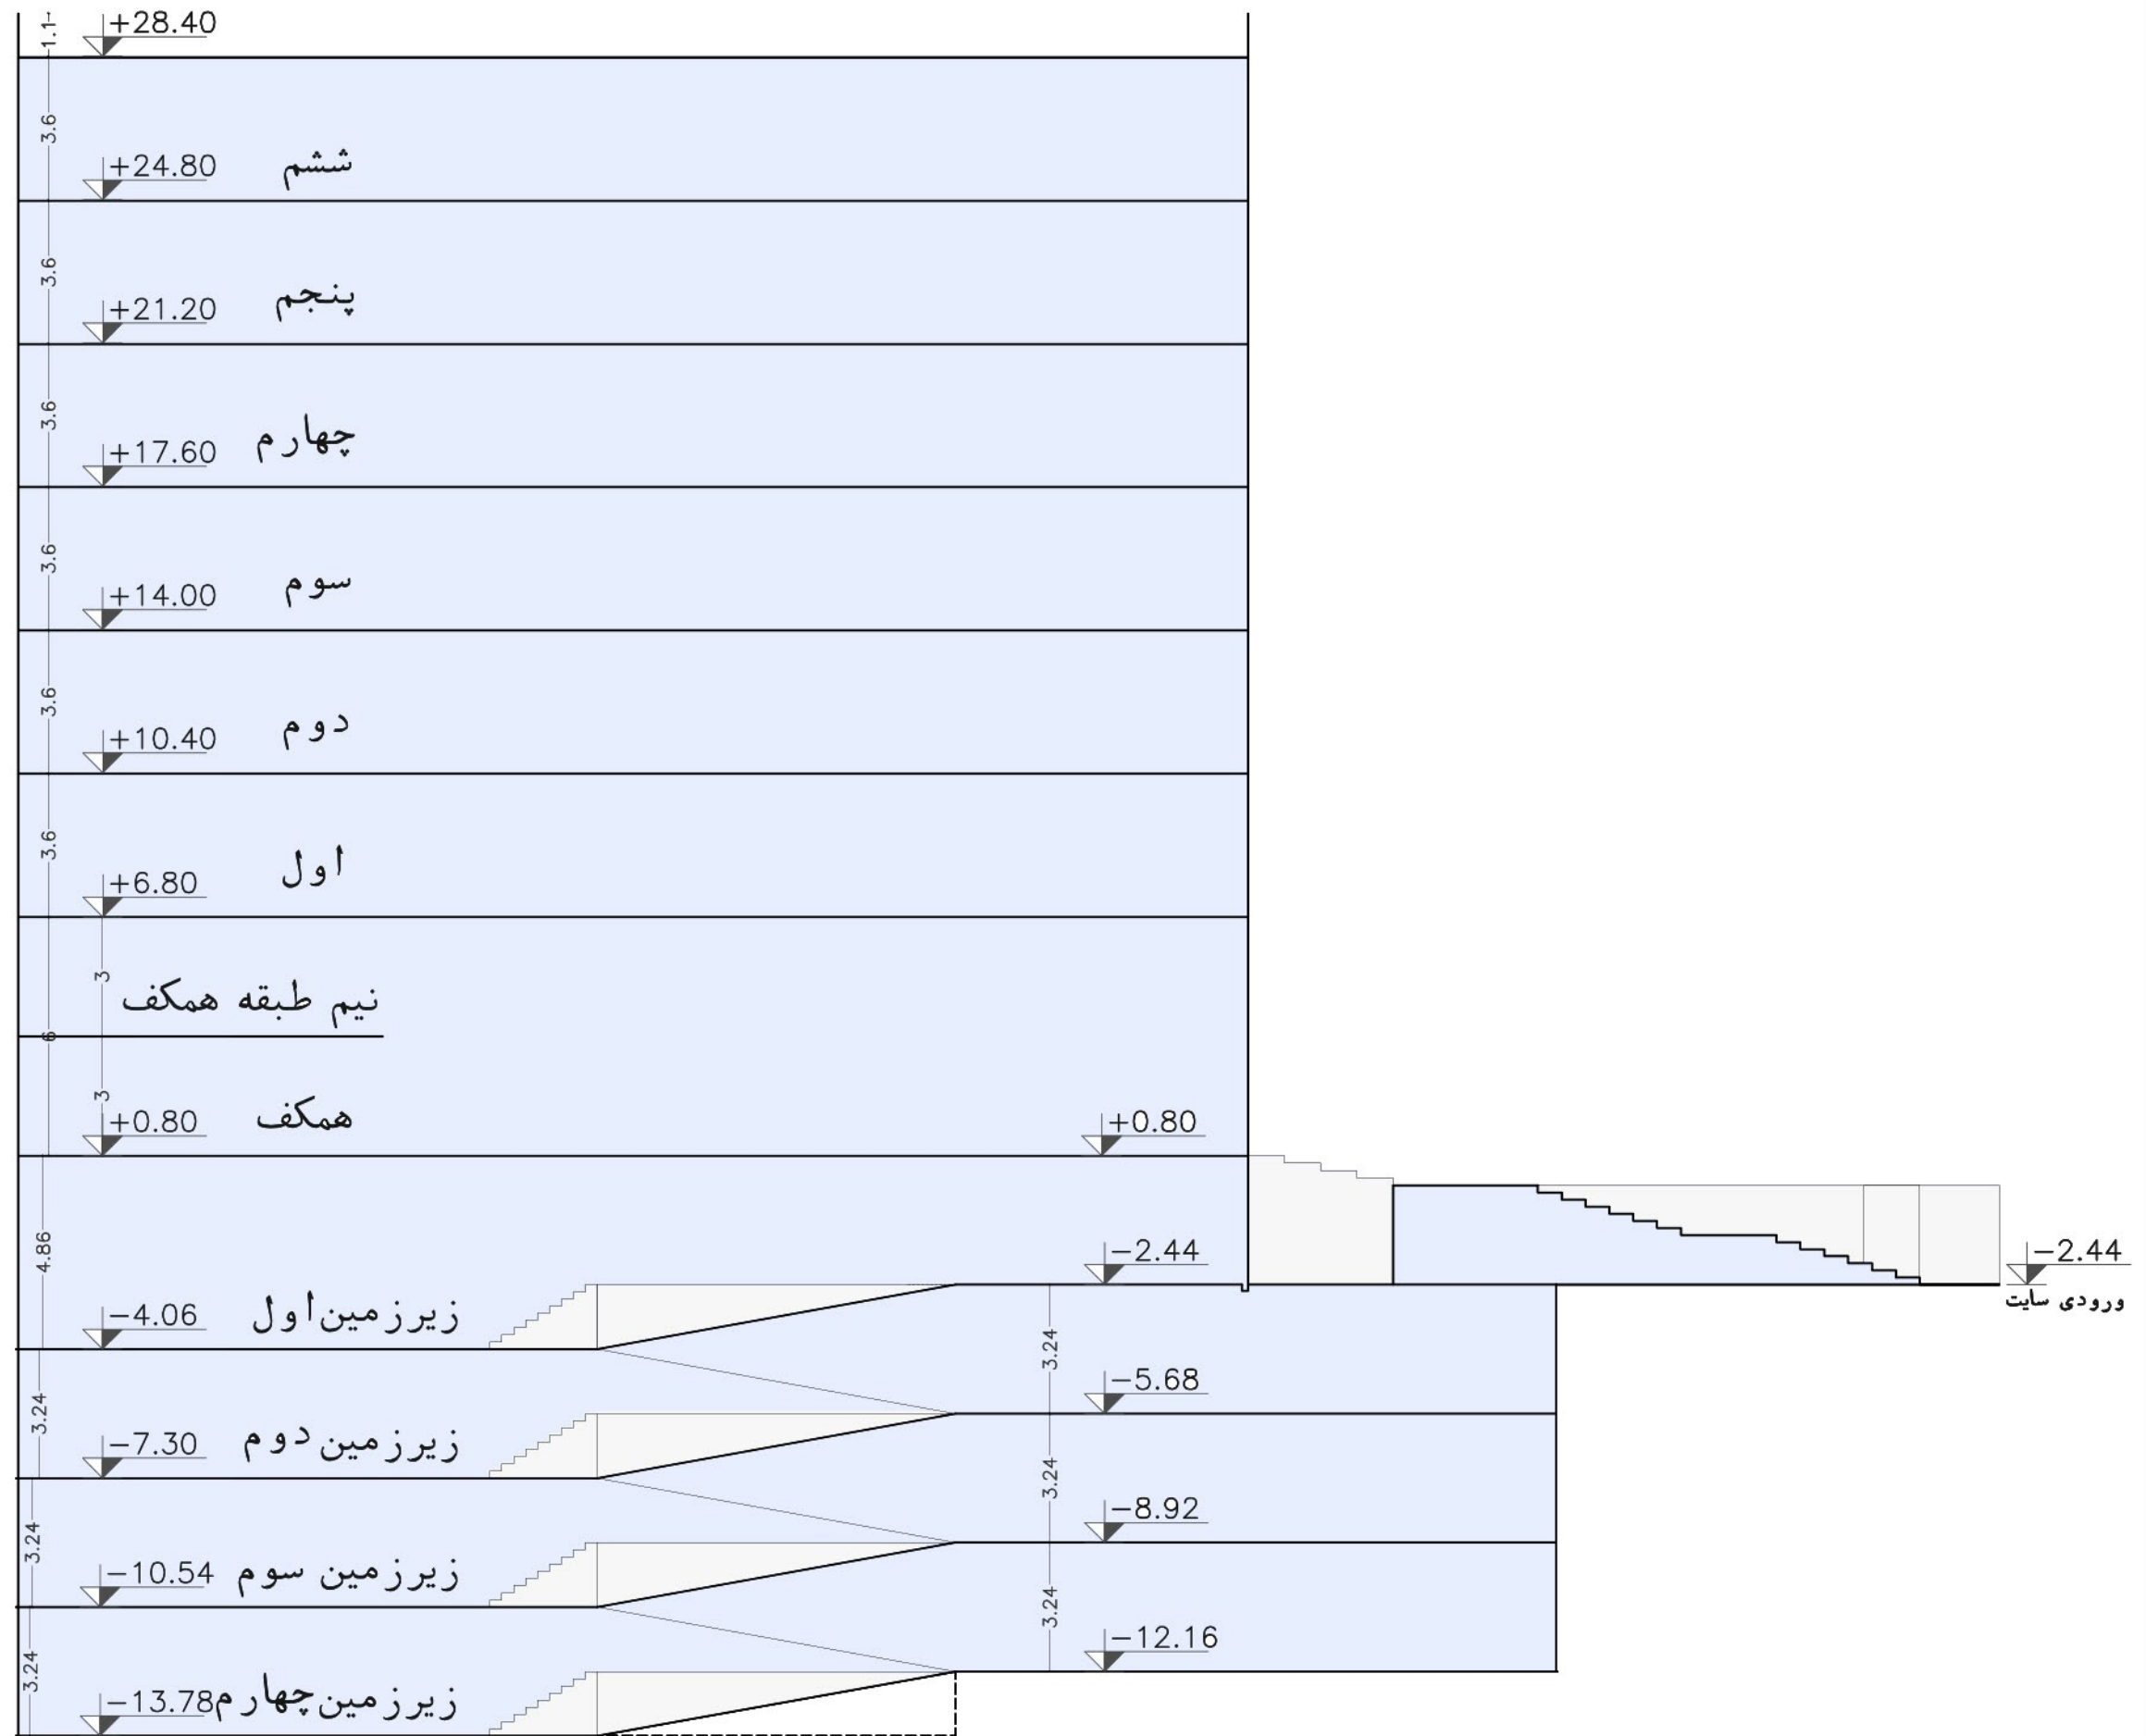

مقطع شماتیک طولی از ساختمان

